


Żaluzja wywiewna

Żaluzje grawitacyjne typu S otwierają się pod wpływem przepływu powietrza i zamykają się grawitacyjnie gdy wentylator zostaje zatrzymany. Rama żaluzji wykonana jest z blachy stalowej natomiast listki z PVC. Zastosowanie tego typu żaluzji zmniejsza przepływ nominalny o ok. 10 %.



Wymiary

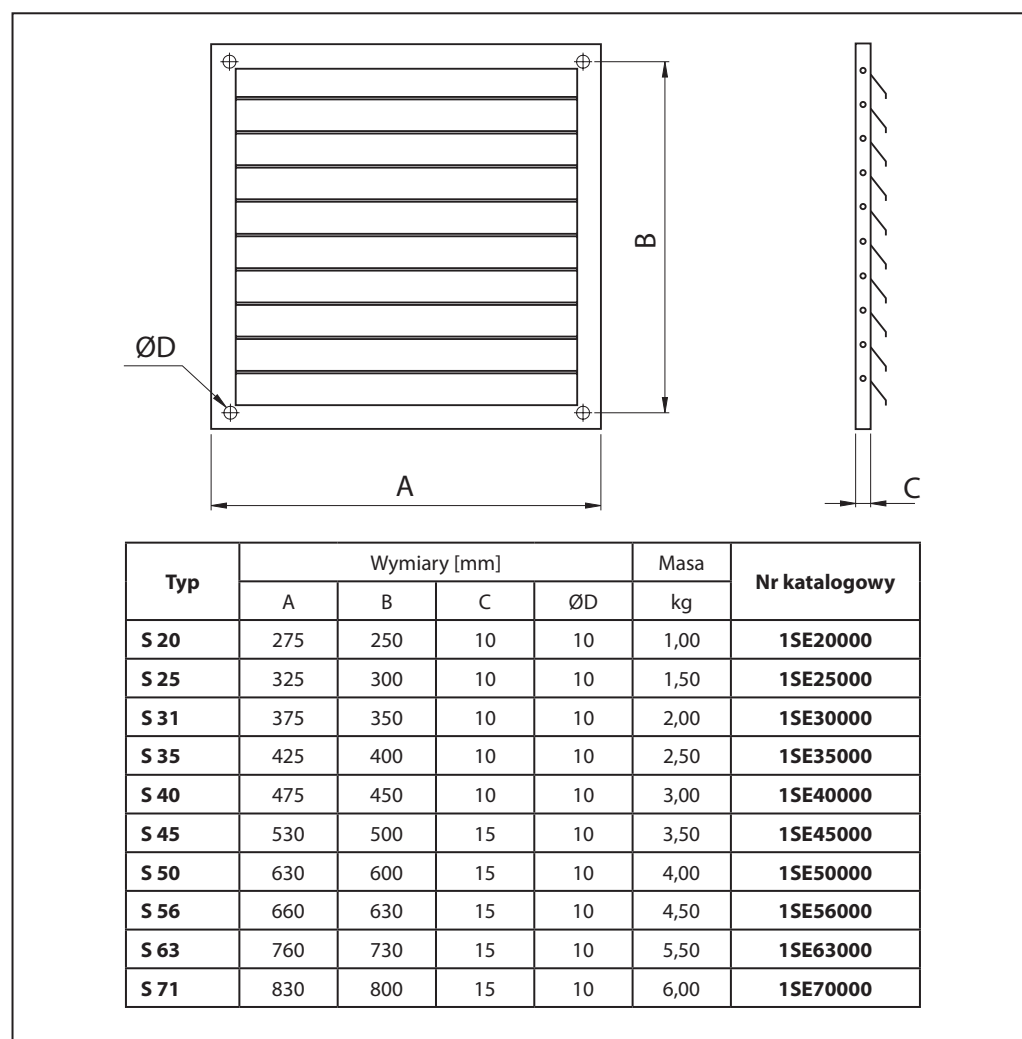

Danfoss Sp. z o.o.

ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (22) 755 07 00
Telefax: (22) 755 07 01
e-mail: info@danfoss.pl
<http://www.heating.danfoss.pl>

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
